

FLAUTO
altezza 1218 mm, larghezza 556 mm. Finitura Nero Opaco (cod. K1).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:

- 2 chela per fissaggio a muro e distanziere
- valvola sfiato da 1/2"

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 568


Lavorazioni particolari e sovrapprezzi:
Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale **(Cod. B10)**

ATTENZIONE: un corretto funzionamento si ha soltanto se l'allacciamento idraulico inferiore, di uscita, è in asse con il 1° tubo in basso. Se l'allacciamento idraulico è più alto, tutti i tubi sottostanti potrebbero rimanere freddi poiché non attraversati dal flusso dell'acqua.

Predisposizione per allacciamento con alimentazione tramite valvola monotubo solo per impianti modul e/o bitubo, no monotubo ad anello **(Cod. B14, B15)**

Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 550


Allacciamenti




Laterali

Per altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 382


Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP




cod. B10

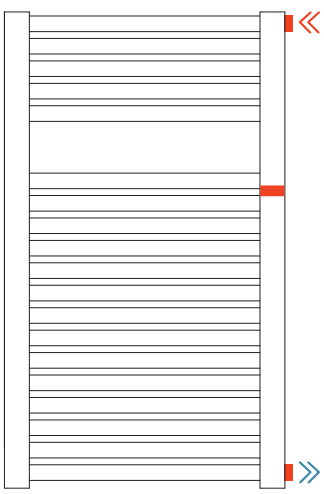


cod. B14

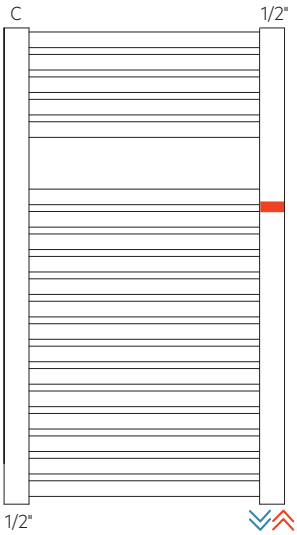

cod. B15

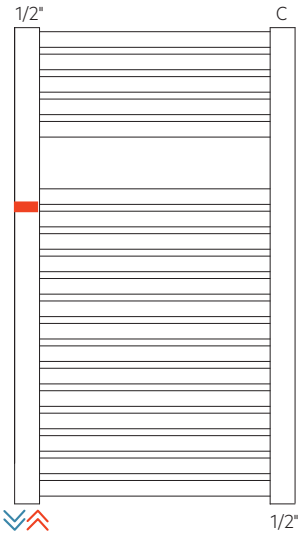

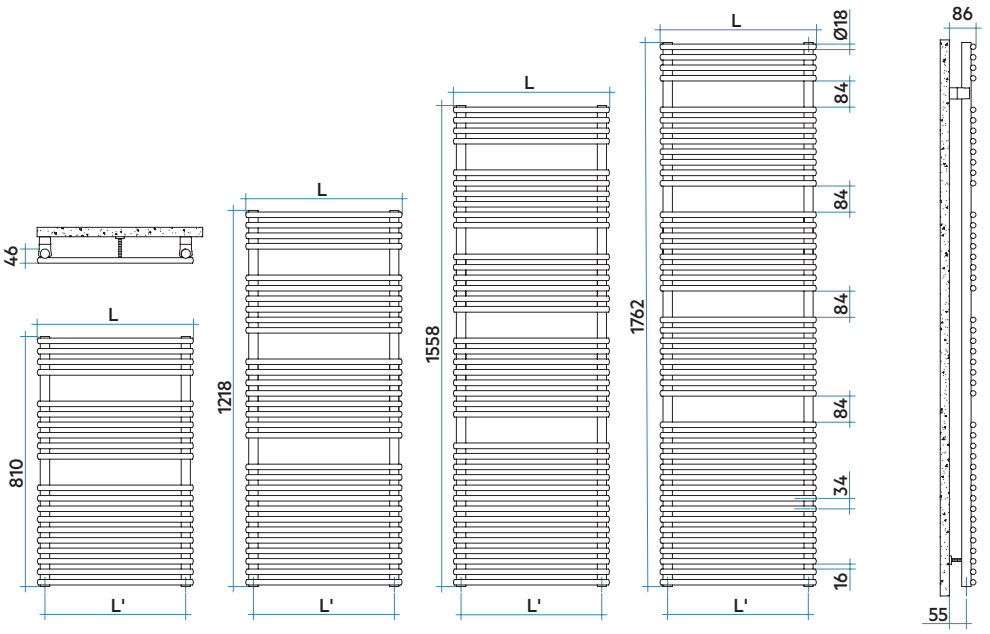

CE 01
EN442-1

EN EURONORM 442

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica Δt=50°C		Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Esp.	Funz. Misto
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	**Watt**	Watt	**Watt (*)**	Watt	n.	Watt
810 20 tubi 2 intervalli	**FTP045 B 01 IR 01 NNN**	46	810	456	406	5,6	2,8	353	**411**	316	**225**	139	1,179	400
	FTP050 B 01 IR 01 NNN	46	810	506	456	6,1	3,0	384	**446**	343	**244**	152	1,177	400
	FTP055 B 01 IR 01 NNN	46	810	556	506	6,5	3,1	414	**481**	370	**264**	164	1,175	400
	FTP060 B 01 IR 01 NNN	46	810	606	556	7,0	3,3	445	**517**	398	**284**	176	1,173	400
	FTP075 B 01 IR 01 NNN	46	810	756	706	8,4	3,9	536	**623**	480	**343**	214	1,167	400
1218 30 tubi 3 intervalli	**FTM045 B 01 IR 01 NNN**	46	1218	456	406	8,4	4,1	515	**599**	460	**327**	202	1,187	400
	FTM050 B 01 IR 01 NNN	46	1218	506	456	9,1	4,4	558	**648**	498	**354**	219	1,184	700
	FTM055 B 01 IR 01 NNN	46	1218	556	506	9,8	4,7	600	**698**	536	**382**	236	1,181	700
	FTM060 B 01 IR 01 NNN	46	1218	606	556	10,5	5,0	642	**747**	574	**409**	254	1,177	700
	FTM075 B 01 IR 01 NNN	46	1218	756	706	12,5	5,9	769	**894**	689	**492**	307	1,168	700
1558 38 tubi 4 intervalli	**FTL045 B 01 IR 01 NNN**	46	1558	456	406	10,6	5,3	659	**766**	586	**415**	255	1,200	700
	FTL050 B 01 IR 01 NNN	46	1558	506	456	11,5	5,6	717	**834**	639	**454**	280	1,191	700
	FTL055 B 01 IR 01 NNN	46	1558	556	506	12,4	6,0	775	**901**	692	**493**	305	1,181	700
	FTL060 B 01 IR 01 NNN	46	1558	606	556	13,3	6,4	833	**969**	746	**533**	331	1,172	1000
	FTL075 B 01 IR 01 NNN	46	1558	756	706	15,9	7,5	1008	**1173**	908	**654**	411	1,144	1000
1762 44 tubi 4 intervalli	**FTG045 B 01 IR 01 NNN**	46	1762	456	406	12,2	6,0	768	**893**	682	**482**	295	1,207	700
	FTG050 B 01 IR 01 NNN	46	1762	506	456	13,3	6,5	830	**965**	739	**523**	322	1,199	1000
	FTG055 B 01 IR 01 NNN	46	1762	556	506	14,3	6,9	892	**1037**	795	**565**	349	1,190	1000
	FTG060 B 01 IR 01 NNN	46	1762	606	556	15,3	7,3	953	**1109**	852	**606**	376	1,181	1000
	FTG075 B 01 IR 01 NNN	46	1762	756	706	18,3	8,6	1139	**1324**	1023	**734**	460	1,155	1000

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori FLAUTO, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice



Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 568.

Larghezza

FT P 045 B | 01 | IR | 01 | NNN

Altezza | Codice imballo | Codice allacciamento idraulico

Resistenze elettriche

Resistenza Elettrica con comando diretto (S)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)
	

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 546, per installazione vedi pag. pagina 555

