

KART
altezza 1456 mm, larghezza 500 mm. Finitura Quartz 1 (cod. 1C).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm, saldato a proiezione su collettore da 30 mm
- filettature estremità collettore, primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:

- 3 attacchi infratubo per fissaggio a muro per KART bianco o 4 attacchi tipologia chela su collettore in tinta con il radiatore
- valvola sfiato da 1/2"

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 568


Lavorazioni particolari e sovrapprezzi:
Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale **(Cod. B10)**

ATTENZIONE: un corretto funzionamento si ha soltanto se l'allacciamento idraulico inferiore, di uscita, è in asse con il 1° tubo in basso. Se l'allacciamento idraulico è più alto, tutti i tubi sottostanti potrebbero rimanere freddi poiché non attraversati dal flusso dell'acqua.

Predisposizione per allacciamento con alimentazione tramite valvola monotubo solo per impianti modul e/o bitubo, no monotubo ad anello **(Cod. B14, B15)**

Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 550


Allacciamenti

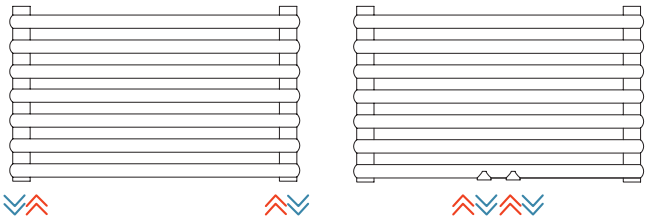


Laterali **50 mm**

Per altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 382


Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP

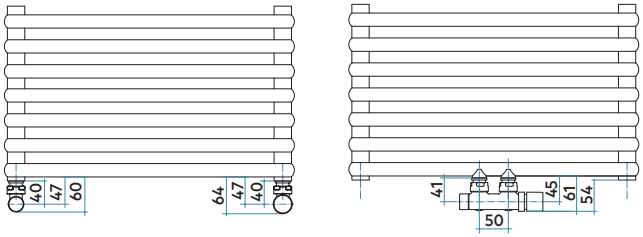


cod. B10

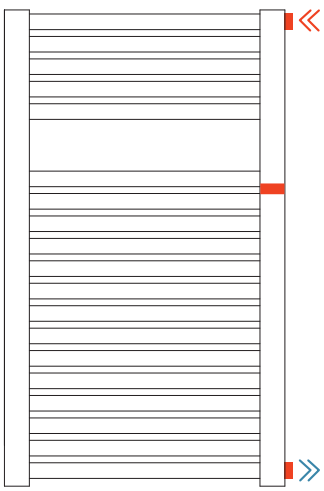


cod. B14

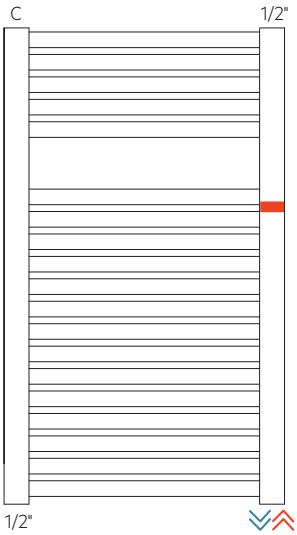

cod. B15

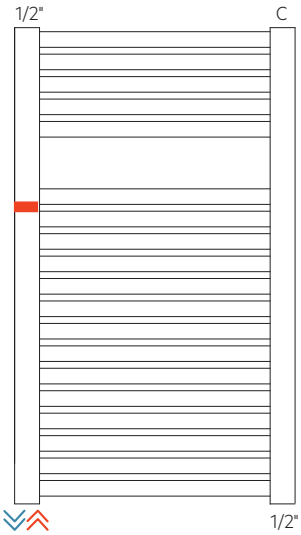

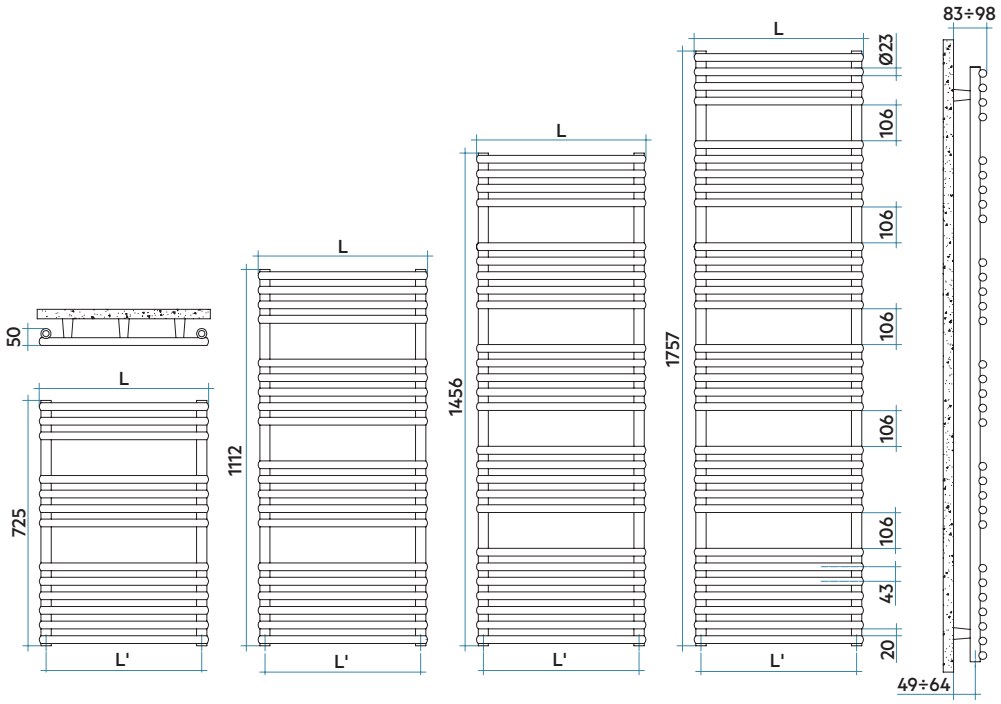

L mm	L' mm
500	460
600	560
750	710

CE 08 EN442-1

EN EURONORM 442

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica Δt=50°C		Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Esp.	Funz. Misto
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	**Watt**	Watt	**Watt (*)**	Watt	n.	Watt
720 13 tubi 2 intervalli	**KAS050 B 01 IR 01 NNN**	50	725	500	460	5,8	3,0	306	**356**	273	**194**	120	1,184	400
	KAS060 B 01 IR 01 NNN	50	725	600	560	6,7	3,4	360	**419**	322	**230**	143	1,177	400
	KAS075 B 01 IR 01 NNN	50	725	750	710	8,1	4,1	442	**514**	396	**283**	177	1,165	400
1110 20 tubi 3 intervalli	**KAM050 B 01 IR 01 NNN**	50	1112	500	460	8,9	4,6	458	**533**	407	**288**	177	1,203	400
	KAM060 B 01 IR 01 NNN	50	1112	600	560	10,3	5,2	538	**625**	479	**340**	210	1,190	700
	KAM075 B 01 IR 01 NNN	50	1112	750	710	12,4	6,2	656	**763**	588	**420**	261	1,169	700
1450 26 tubi 4 intervalli	**KAL050 B 01 IR 01 NNN**	50	1456	500	460	11,6	6,0	599	**696**	531	**374**	228	1,216	700
	KAL060 B 01 IR 01 NNN	50	1456	600	560	13,4	6,8	698	**812**	621	**439**	270	1,203	700
	KAL075 B 01 IR 01 NNN	50	1456	750	710	16,1	8,1	848	**986**	757	**539**	334	1,182	1000
1750 31 tubi 5 intervalli	**KAE050 B 01 IR 01 NNN**	50	1757	500	460	13,8	7,2	727	**845**	644	**454**	277	1,215	1000
	KAE060 B 01 IR 01 NNN	50	1757	600	560	16,0	8,2	843	**980**	749	**530**	325	1,204	1000
	KAE075 B 01 IR 01 NNN	50	1757	750	710	19,2	9,7	1017	**1182**	907	**645**	398	1,187	1000

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali

Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori KART, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard. Per codice colore diverso vedere pag. 568.

Larghezza

KA S 050 B | 01 | IR | 01 | NNN

Altezza — Codice imballo — Codice allacciamento idraulico alle estremità dei collettori

Codice colore Bianco Standard. Per codice colore diverso vedere pag. 568.


Larghezza

KA S 050 B | 01 | IR | 05 | NNN

Altezza — Codice imballo — Codice allacciamento idraulico per attacchi 50 mm centrali ultimo tubo in basso

Resistenze elettriche

Resistenza Elettrica con comando diretto (S)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)

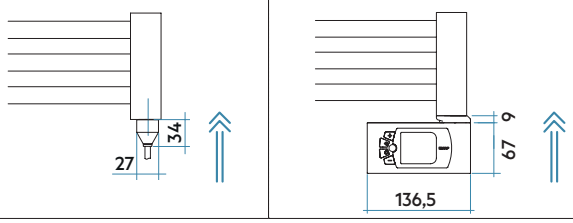

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 546, per installazione vedi pag. pagina 555

