

**PAREO**
altezza 1800 mm, larghezza 500 mm. Finitura Avorio (cod. 02).

**Caratteristiche tecniche del prodotto:**

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi ovali 30x20 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

**I prezzi comprendono:**

- 3 attacchi infratubo per fissaggio a muro per PAREO bianco e 2 attacchi chela per collettore e 1 distanziere per PAREO colorato
- valvola sfiato da 1/2"

| **Finiture disponibili** |
|---|
| Bianco Standard |
| Finiture IRSAP |
| Altri colori RAL |

**Codici finiture** **vedere pag. 568**

**Lavorazioni particolari e sovrapprezzi:**
Sono fornibili radiatori con 1 allacciamento idraulico da 1/2" saldato lateralmente per il collegamento ad impianto monotubo e 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati lateralmente su un collettore (cod. B10). Se l'interasse degli allacciamenti idraulici è inferiore alla metà dell'altezza totale del radiatore, viene saldato internamente al collettore un diaframma, per ottimizzare la circolazione dell'acqua.

Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale **(Cod. B10)**


Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale e diaframma interno **(Cod. B99)**

Sovrapprezzo per 1 allacciamento idraulico da 1/2" saldato su un collettore laterale **(Cod. B12)**

**ATTENZIONE**: un corretto funzionamento si ha soltanto se l'allacciamento idraulico inferiore, di uscita, è in asse con il 1° tubo in basso. Se l'allacciamento idraulico è più alto, tutti i tubi sottostanti potrebbero rimanere freddi poiché non attraversati dal flusso dell'acqua.

***Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 550***


**Allacciamenti Standard**




**Laterali**

**Per altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 382**


**Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP**





**cod. B10**

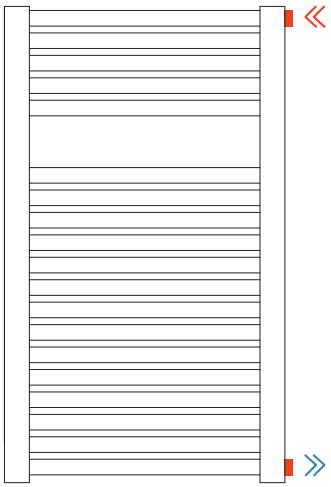


**cod. B99**

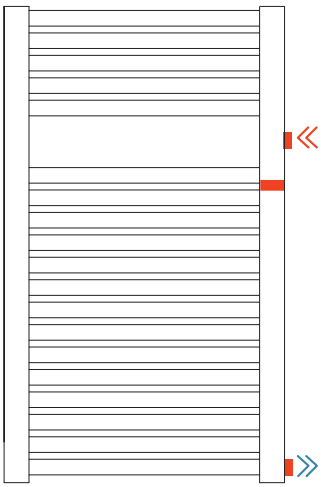

**cod. B12**

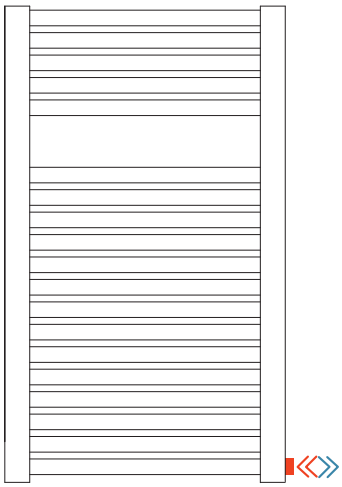

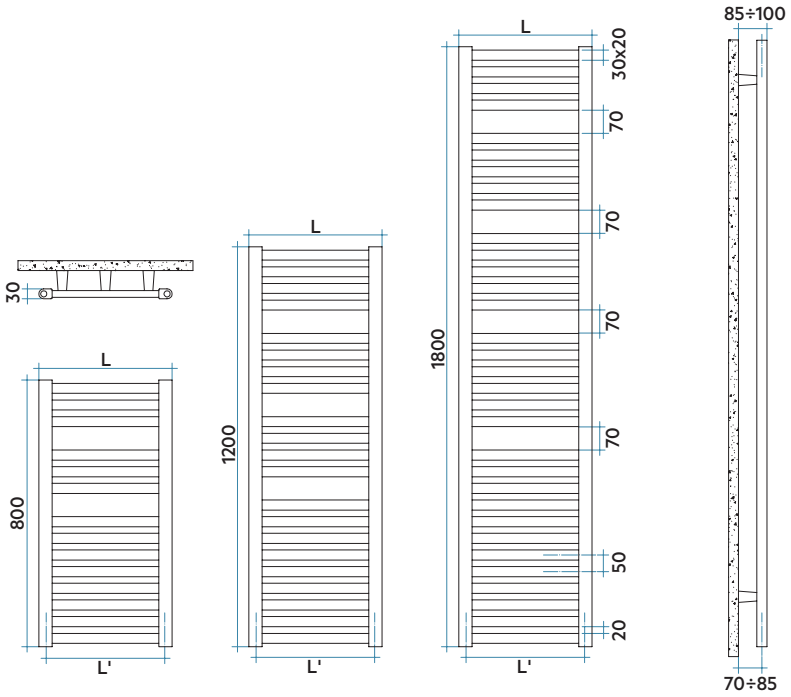


CE 06 EN442-1

EN 442 EURONORM


| Modello | Codice | Prof. | Altezza | Largh. | Interasse | Peso | Cap. | Potenza Termica Δt=50°C | | Δt=40°C | Δt=30°C | Δt=20°C | Esp. | Funz. Misto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P mm | H mm | L mm | L' mm | Kg | lt | kcal/h | **Watt** | Watt | **Watt (*)** | Watt | n. | Watt |
| 800<br>14 tubi<br>2 intervalli | **PTS040 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 800 | 400 | 356 | 5,6 | 3,4 | 265 | **308** | 235 | **166** | 101 | 1,213 | 300 |
| | **PTS045 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 800 | 450 | 406 | 6,1 | 3,7 | 292 | **339** | 259 | **183** | 112 | 1,211 | 300 |
| | **PTS050 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 800 | 500 | 456 | 6,7 | 4,0 | 319 | **371** | 283 | **200** | 123 | 1,208 | 400 |
| | **PTS055 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 800 | 550 | 506 | 7,3 | 4,3 | 346 | **402** | 307 | **217** | 133 | 1,206 | 400 |
| | **PTS060 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 800 | 600 | 556 | 7,8 | 4,6 | 373 | **434** | 332 | **235** | 144 | 1,203 | 400 |
| | **PTS075 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 800 | 750 | 706 | 9,5 | 5,5 | 454 | **528** | 405 | **287** | 177 | 1,195 | 400 |
| 1200<br>21 tubi<br>3 intervalli | **PTM040 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1200 | 400 | 356 | 8,3 | 5,1 | 401 | **467** | 352 | **244** | 146 | 1,268 | 400 |
| | **PTM045 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1200 | 450 | 406 | 9,2 | 5,6 | 441 | **512** | 387 | **269** | 161 | 1,260 | 400 |
| | **PTM050 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1200 | 500 | 456 | 10,0 | 6,0 | 480 | **558** | 422 | **294** | 177 | 1,253 | 400 |
| | **PTM055 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1200 | 550 | 506 | 10,9 | 6,4 | 519 | **604** | 457 | **320** | 193 | 1,246 | 400 |
| | **PTM060 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1200 | 600 | 556 | 11,7 | 6,9 | 559 | **650** | 493 | **345** | 209 | 1,238 | 700 |
| | **PTM075 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1200 | 750 | 706 | 14,3 | 8,2 | 677 | **788** | 600 | **423** | 258 | 1,216 | 700 |
| 1800<br>32 tubi<br>4 intervalli | **PTE040 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1800 | 400 | 356 | 12,5 | 7,7 | 616 | **716** | 542 | **379** | 228 | 1,248 | 700 |
| | **PTE045 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1800 | 450 | 406 | 13,8 | 8,4 | 674 | **784** | 594 | **415** | 250 | 1,246 | 700 |
| | **PTE050 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1800 | 500 | 456 | 15,1 | 9,1 | 732 | **851** | 645 | **451** | 273 | 1,243 | 700 |
| | **PTE055 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1800 | 550 | 506 | 16,4 | 9,8 | 790 | **919** | 697 | **488** | 295 | 1,240 | 1000 |
| | **PTE060 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1800 | 600 | 556 | 17,7 | 10,4 | 848 | **987** | 749 | **524** | 317 | 1,238 | 1000 |
| | **PTE075 B 01 IR 01 NNN** | 30 | 1800 | 750 | 706 | 21,6 | 12,4 | 1023 | **1189** | 902 | **631** | 382 | 1,240 | 1000 |

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali  Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore  Δt=30°C consigliato per pompe di calore


**(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori PAREO, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C**

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$

**Legenda Codice**

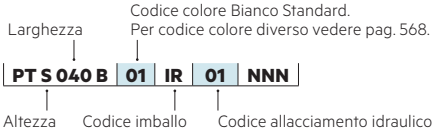


**Resistenze elettriche**

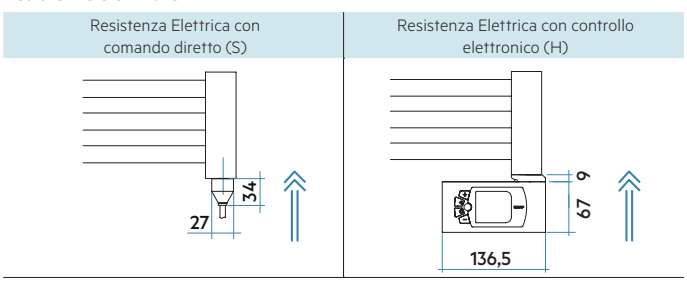


**Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 546, per installazione vedi pag. pagina 555**

