

SOUL_S
altezza 1540 mm, larghezza 550 mm. Finitura Bianco Perla (cod. 16).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- elementi orizzontali rettangolari in lamiera d'acciaio 50x10 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2" G dx
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- allacciamento idraulico 50 mm
- non adatto all'installazione con impianto monotubo

Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, si raccomanda l'installazione su impianti di riscaldamento con sistema bitubo.

I prezzi comprendono:


- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore
- 2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvola

Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 550

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL


Codici finiture vedere pag. 568

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP




Allacciamento 50 mm REVERSIBILE

Il radiatore può essere installato con i collettori 50 mm a sinistra o a destra semplicemente ruotando il prodotto di 180°.




Tipologia con collettori a sinistra
Allacciamento idraulico 50 mm

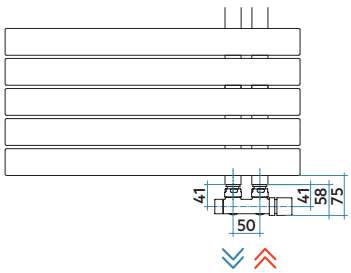


Tipologia con collettori a destra
Allacciamento idraulico 50 mm

INSTALLAZIONE TIPICA PER LA GAMMA PRODOTTI ASIMMETRICI UTILIZZANDO IL RACCORDO A TRE VIE PER FUNZIONAMENTO MISTO


Quota "A" per valvole e detentori a squadro IRSAP = 40 mm. Cod. art. VALKITSQUCUXX



Soluzione 1: installazione con valvola e detentore non allineati a sinistra




Soluzione 2: installazione con valvola e detentore allineati



Soluzione 3: installazione con valvola e detentore non allineati a destra


INSTALLAZIONE TIPICA PER LA GAMMA PRODOTTI ASIMMETRICI UTILIZZANDO VALVOLE SALVASPAZIO PER FUNZIONAMENTO MISTO

Codice ordine: **VALKITSQMISTS01**




Soluzione 4: installazione con valvola salva spazio

Codice ordine: **VALKITSQMIST01**



Soluzione 5: installazione con valvola salva spazio

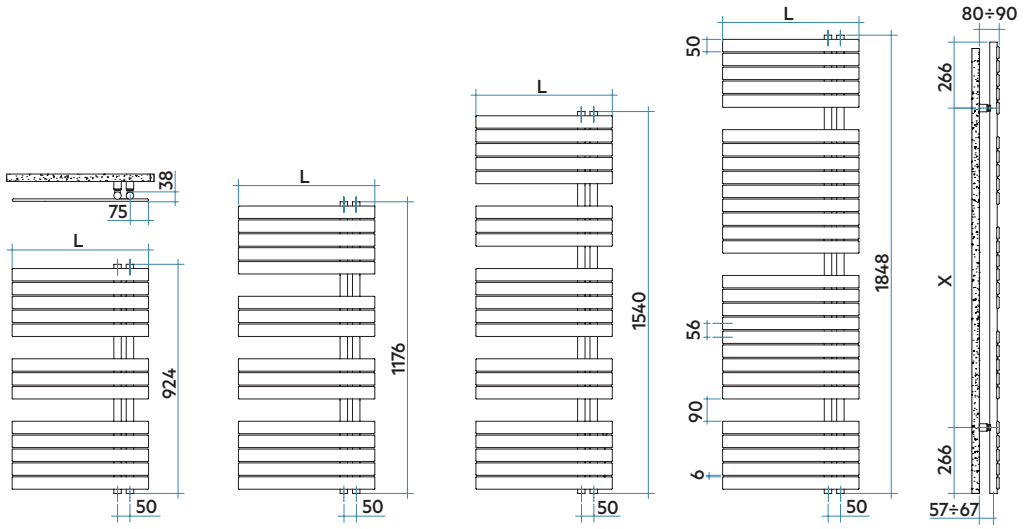

L mm	H mm	X mm
550	924	392
	1176	644
	1540	1008
	1848	1316

CE 22 EN442-1 — EURONORM EN 442

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica Δt=50°C		Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Esp.	Funz. Misto
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	**Watt**	Watt	**Watt (*)**	Watt	n.	Watt
924 13 tubi 2 intervalli	**URP055 B 01 IR 01 NNN**	38	924	550	50	9,6	3,3	364	**423**	318	**219**	130	1,285	400
1176 16 tubi 3 intervalli	**URS055 B 01 IR 01 NNN**	38	1176	550	50	11,5	4,1	434	**505**	379	**262**	155	1,286	500
1540 21 tubi 4 intervalli	**URM055 B 01 IR 01 NNN**	38	1540	550	50	15,0	5,3	563	**655**	491	**338**	200	1,295	700
1848 28 tubi 3 intervalli	**URE055 B 01 IR 01 NNN**	38	1848	550	50	19,3	7,1	709	**824**	615	**421**	247	1,313	1000

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori SOUL_S, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: Q=Qn (Δt / 50)^n

Legenda Codice



Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 568.

Larghezza

UR P 055 B | 01 | IR | 01 | NNN

Altezza — Codice imballo — Codice allacciamento idraulico

Resistenze elettriche

Resistenza Elettrica con comando diretto (S)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)
	

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 546,
per installazione vedi pag. pagina 555

